

MAGYAR KIRÁLYI



SZABADALMI BÍRÓSÁG

# SZABADALMI LEIRÁS

127502. szám.

XIII/c. osztály. — S. 18421. alapszám.

Síkba összehajtható tartály csomagolási célokra.

Spiegel István műszaki tisztviselő, Budapest.

A bejelentés napja: 1940. évi szeptember hó 30.

A találmány csomagolási célokra való, síkba összehajtható tartály, melynek zárószerve egy-egy fogantyúval, illetve egy-egy kivágással vagy hasítékkal ellátott, egymással olymódon kapcsolódásba hozható nyúlványokból áll, hogy a nyúlványok zárást és egyúttal tartó- vagy hordozószer-  
5 vet létesítenek. A találmány jellemzője, hogy a nyúlványokat egy zacskó négy falának a meghosszabbítása alkotja.

A zacskó anyaga merevítés céljából előnyösen reklámképekkel és vagy feliratokkal ellátott burkolattal lehet bevonva. Meghízható hordozószer-  
15 vez kialakítása céljából a nyúlványok pl. rájuk ragasztott kartonnal lehetnek megerősítve, a fogantyút alkotó vagy hordó nyúlványok egymásfelé néző oldala pedig a két fogantyú összeragasztása céljából ragasztóanyag-  
20 gal lehet bevonva.

A rajz a találmány szerinti zacskó egy példaképi kiviteli alakját tünteti fel és  
pedig

1. és 2. ábra két különböző oldalnézet-  
25 ben, a

3. ábra a lezárt zacskó felső részének távlati képe, a

1. ábra pedig az 1. ábra I - I. vonal szerinti metszete.

A zacskó két egymással szembenfekvő - 1. 1. - oldala a - 2. 2. - fogantyút hordó - 3. 3. - nyúlvánnyal van ellátva, míg másik két, egymással szembenfekvő - 1. 4. - oldalának az - 5. 5. - kivágással ellátott - 6. 6. - nyúlványa van. A - 2. - fo-

gantyukban zsinór átfűzésére való - 7. 7. - lyuk van, a fogantyúk azonban a kéz, ill. újjak befogadására való - 8. 8. - nyílással is lehetnek ellátva, amint ez a 2. ábra felső részén eredményvonallal fel van tüntetve. Ebben az esetben természetesen a - 6. 6. - nyúlványokban levő - 5. 5. - kivágás is oly hosszúra van méretezve, hogy a - 8. 8. - nyílással ellátott fogantyúk azon át-  
40 dughatóak legyenek.

A zacskó lezárása úgy történik, hogy a 2. 2. fogantyút a szaggatott vonallal je-  
45 lölt - 9. 9. - áthajtogatási vonal mentén kifelé hajlítva, a - 3. 3. - nyúlványt nyíl-  
irányban 1. ábra) a - 10. 10. - hajtogatási  
50 vonal mentén befelé hajlítjuk, ezután a - 6. 6. - nyúlványokat a - 11. 11. - vonal men-  
tén befelé hajlítjuk, mikor is a felfelé álló - 2. 2. - fogantyúk az egymást fedő - 5. 5. - nyílásokon áthatolnak.

A zacskónak használaton kívüli állapo-  
tában egy síkba való összehajtása úgy tör-  
55 ténik, hogy annak - 1. 1. - oldalait a 2. ábrán feltüntetett - 12. - hajtogatási vonal  
mentén a 4. ábra szerint befelé hajlítjuk, 60  
mimellett azonban az - a - fenékrész nem lesz behajlítva, hanem egy síkban a - 13. 14. - hajtogatási vonalak mentén felfelé az  
oldalfalakhoz esatlakozva az egy síkba zá-  
65 ródó (2. ábra eredményvonallal jelölve) - 1. 4. - oldalfalak valamelyike mellé fek-  
tethető.

A - 2. 2. - fogantyúk egymás felé néző oldalát ragasztóréteggel vonhatjuk be és

a két fogantyút a zacskó lezárása után összeragaszthatjuk.

A fogantyúk a -7- lyuk helyett ólomzár rögzítésére vagy hordozózsínór felvételére való szemmel (őznivel) is lehetnek ellátva, melyeket vagy már a zacskó elkészítékénél vagy pedig annak megtöltése után nyomófogóval helyezünk a fogantyúba. A fogantyúkat, a zacskó megtöltése után egyetlen szemmel is lehet egymással összekötni.

### *Szabadalmi igénypontok:*

1. Síkba összehajtható tartály, esomagolási célokra, melynek zárószerve egy-egy fogantyúval, illetve egy-egy kivágással vagy hasítókkal ellátott, egymással kapcsolódásban hozható nyúlványokból áll, azzal jellemezve, hogy a nyúlványokat egy zacskó négy falának a meghosszabbítása alkotja.
2. Az 1. igénypont szerinti tartály kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a zacskó

anyaga merevítés céljából -- előnyösen reklámképekkel és/vagy -feliratokkal ellátott -- burkolattal van bevonva.

3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti tartály kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy nyúlványok kartonnal vannak megerősítve.

4. Az 1., 2. vagy 3. igénypont szerinti tartály kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fogantyút alkotó nyúlványok egymásfelé néző oldala ragasztóanyaggal van bevonva.

5. Az 1., 2. vagy 3. igénypont szerinti tartály kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fogantyút alkotó nyúlványok ólomzár megerősítésére vagy hordozózsínór felvételére való szemmel (őznivel) vannak ellátva.

6. Az 1., 2. vagy 3. igénypont szerinti tartály kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fogantyúk egyetlen szemmel vannak egymással összekötve.

1 rajzlap melléklettel

BEST AVAILABLE COPY

Fig. 1

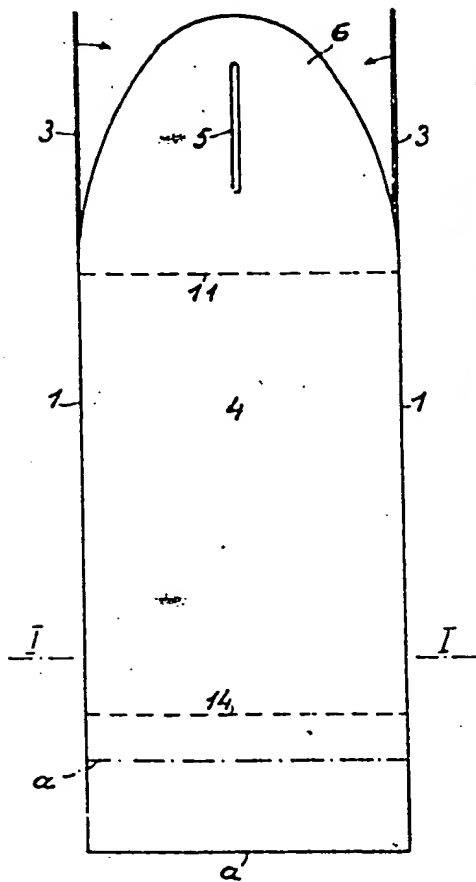


Fig. 2

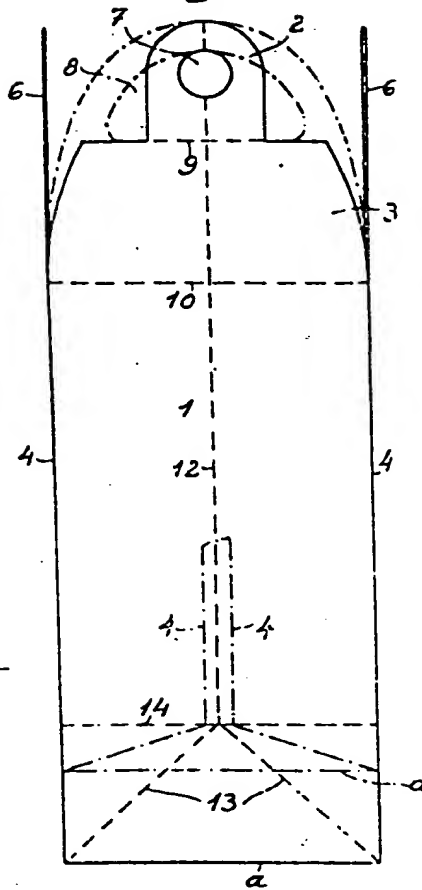


Fig. 3


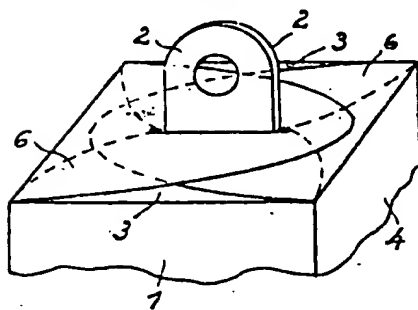


Fig. 4

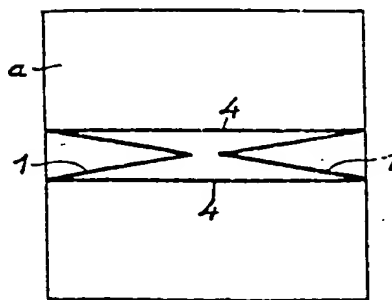

BEST AVAILABLE COPY